

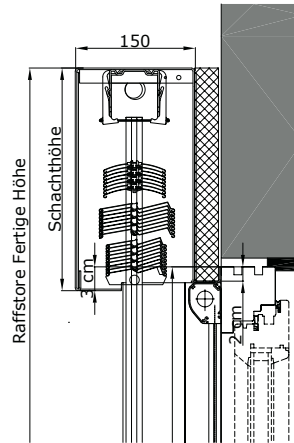


| BESTELLER | | VERSANDANSCHRIFT | |
|-------------|--|---|--|
| Firma: | | Firma | |
| Name: | | Name: | |
| Adresse: | | Adresse: | |
| PLZ / Ort: | | PLZ / Ort: | |
| Tel./Fax: | | Tel./Fax: | |
| Kommission: | | Gewünschte Lieferwoche _____ <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> Lieferung <input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Termin _____ | |

Seite 1 von ____


| | Raffstore | Verbund- raffstore | Zapfen Z90 beid- seitig | Lamellen- wendung | OPTION: Sonderlamellen- stellung (Aufpreis) |
|---|-----------|-----------------------|--|----------------------|--|
|  MOTOR | EKRA80 | EKRA75 | | | Arbeitsstellung <input type="checkbox"/> Typ A <input type="checkbox"/> AT (mit Tageslichtlenkung) |
| | | EKRA90 | | | |
| | | | EKRA93 | | |
| LAMELLENFARBE STANDARD | | | | | |
| LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis) | | | | | |
| FARBE TEXTILIEN | | | <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz | | |





★★
Nur bei FFK in Kombination
mit ISS114, ISS214 oder als
Vorbereitung dazu.

EKRA-SVUS EKRA SICHT VORSATZ SCHACHT BESTELLFORMULAR





| GESTELL DESIGN-FARBEN | | | | | | | | | | WUNSCH-FARBEN (Aufpreis) | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|
| <p>★ wird in HWF geliefert</p> <p>FÜHRUNGSSCHIENE UPF109 bei Ausführung mit Dämmung</p>  <p>109</p> <p><input type="checkbox"/> Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT</p> | AGCO | RAL9016g glänzend | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL8019m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL6005m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL8001m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7012m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7016m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DB703 Feinstruktur ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7021m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7022m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL9006m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL9007m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL8017m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL8007m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL8003m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7004m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAL7035m ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | natur eloxiert | Verkehrsweiß | Graubraun | Moosgrün | Ockerbraun | Basaltgrau | Anthrazitgrau | Eisenglimmer | Schwarzgrau | Umbragrau | Weißaluminium | Graualuminium | Schokoladenbraun | Rehbraun | Lehmbraun | Signalgrau | Lichtgrau | RAL-/ ELOXAL Nummer angeben |
| Schacht (Vorne, Seite, Innen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führungsschiene | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterleiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insektenschutz Aluteile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bespannung | grau | | | schwarz | | | | | | Klarsicht | | | | | | | | Pollenschutz (nicht rollbar) |

| von Innen gesehen von links nach rechts | | BESTELLMASSE Verrechnungsbasis | | SCHIENEN- OPTIONEN | | | | KOMBI | | MOTOR (nur Mitte) | | SCHACHTBAUGRUPPE | | | | | | ZUBEHÖR | | INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen) | | | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|---------|---|---|---|--|----------------|-------------------|-------------------|----------|
| Pos. | Stk. | Stock Breite (cm) | <input type="checkbox"/> STOCK Höhe (cm) <input type="checkbox"/> FERTIGE Höhe ★ (cm) | ohne Schrägschnitt | 2° Schrägschnitt Türe | 5° Schrägschnitt Fenster | .° Sonderschrägschnitt (Aufpreis) | Schieneüberlänge (cm) | Montagebohrung (Standard) | Schaumband geklebt (Aufpreis) | Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis-30 mm) | Schiene nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis-30 mm) | 2-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis) | 1-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis) |  MM1 / MM2 |  E-MM1 / E-MM2 MM1PT / MM2PT E-MM1PT / E-MM2PT G-MM1 / G-MM2 FMM1-IO / FMM2-IO E-FMM1 / E-FMM2 | Antrieb von innen gesehen | | STANDARD Tiefe 14 cm <input type="checkbox"/> | EKRA-MINI nur C80, Z75 <input type="checkbox"/> | DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS | AUS- GLEICH- DÄMMUNG (Aufpreis) | ROLLBAR VUS | SCHWENK- TÜREN | SCHIEBE- TÜREN | PLISSSEE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | links | rechts | | | | | | | | |

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★



Seite _____ von _____

| von Innen gesehen von links nach rechts | | BESTELLMASSE Verrechnungsbasis | | SCHIENEN- OPTIONEN | | | | KOMBI | | MOTOR (nur Mitte) | | | | SCHACHTBAUGRUPPE | | | | | | ZUBEHÖR | | INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen) | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------|---------|---------------------------------------|---------|---|------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Pos. | Stk. | Stock Breite (cm) | <input type="checkbox"/> STOCK Höhe (cm) | ohne Schrägschnitt | 2° Schrägschnitt Türe | 5° Schrägschnitt Fenster | ..° Sonderschrägschnitt (Aufpreis) | Schienenüberlänge (cm) | Montagebohrung (Standard) | Schaumband geklebt (Aufpreis) | Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm) | Schiene nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm) | 2-teilig ★★ VFD-BH (Aufpreis) | 1-teilig ★★ VFD-SH (Aufpreis) |  STEUERUNG DRAHTGELEITEN |  STEUERUNG FUNK | Antrieb von innen gesehen | STANDARD Tiefe 14 cm <input type="checkbox"/> | EKRA-MINI nur C80, Z75 <input type="checkbox"/> | HÖHE | | | | DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS | | AUS- GLEICHS- DÄMMUNG (Aufpreis) | ROLLBAR | | SCHWENK- TÜREN | SCHIEBE- TÜREN | | PLUSSEE |
| | | | <input type="checkbox"/> FERTIGE Höhe ★ (cm) | | | | | | | | | | | | links | rechts | | 19,0 cm | 21,0 cm | 23,0 cm | 25,0 cm | 28,0 cm | 33,5 cm | 41,5 cm | ohne | | EPS (Aufpreis) | PUR (Aufpreis) | | Steinwolle 30 (Aufpreis) | Steinwolle 40 (Aufpreis) | |

Bei Bestellung ISS114, Bestellformular aus Insektenschutzpreisliste verwenden! ★

| zu Pos. | Stk. | ARTIKELNUMMER | ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR |
|---------|------|---------------|--|
| | | | |
| | | | |

Information: