


Seite 1 von \_\_\_\_

## BEDIENUNG MIT SCHNURZUG UND WENDEKETTE - LAMELLEN FREIHÄNGEND



## Standardlaufschiene




☐ Typ VR 127er  
mit 127er Lamellen






☐ Typ VR 90er  
mit 90er Lamellen

## MIT Abstandskette (Standard)

☐ OHNE Abstandskette

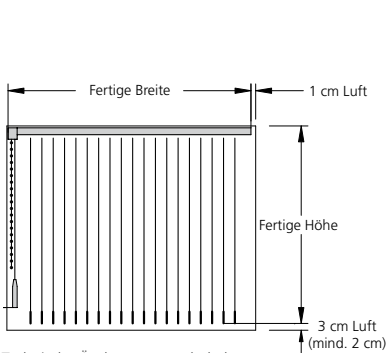[illegible]

Technische Änderungen vorbehalten

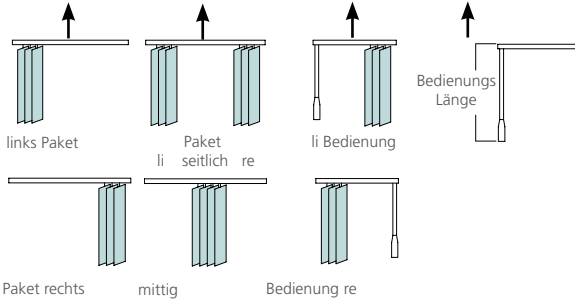

			Stangenlänge 7 m	
Unterputzprofil Bestellangaben	Pos	Stück	Fertige Länge in cm	weiß RAL 9016
